




la gestion des effectifs
rendue facile

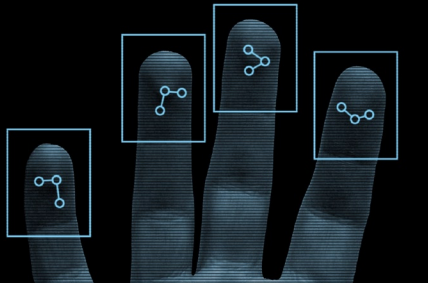

ITR-715

Un terminal de saisie de données simple et abordable.

- Saisie des données facile et rapide
- Touches incluant Entrée, Sortie et Pause
- Touches programmables pour les tâches et les services
- Peut s'opérer indépendamment ou faire partie d'un réseau

ITR supporte ses clients par le biais d'un réseau de succursales régionales et d'un centre d'assistance à la clientèle.



ITR-715

Le terminal ITR 715 est conçu pour une collecte de données à moindre coût. Ce terminal est idéal pour saisir les poinçons rapidement et précisément; il peut aussi être programmé pour faire le suivi des données liées aux tâches ou des informations inter-départementales.

Le modèle ITR 715 a été testé pour une fiabilité optimale. Un MTBF élevé assure une performance virtuellement ininterrompue. Le clavier scellé et la conception ergonomique unique en son genre, réduisent les frais d'entretien.

ITR-715

Les modules TimeZone^{MC} remplis de caractéristiques livrent des résultats mesurables et un retour rapide sur investissement, typiquement de six mois ou moins avec des économies annuelles continues et substantielles.

Caractéristiques générales

- Opération en ligne et hors-ligne avec un ordinateur hôte
- Badge maître pour faciliter l'installation et le diagnostic du terminal
- Horloge perpétuelle en temps réel
- Changement automatique à l'heure avancée
- Signaux sonores pour acceptation/rejet de badge

Interface

- Communications RS-232 et RS-485 pour mettre en ligne jusqu'à 31 terminaux sur un seul port de communication
- Taux de communication variable (1 200 à 19 200 bps)
- Distance maximale de l'hôte : 3 km (RS-485)

Caractéristiques physiques

Dimensions :

Hauteur : 17.5 cm.

Largeur : 11.1 cm.

Profondeur : 6.3 cm.

Poids: 765 grammes

Spécifications techniques

Mémoire:

- 128 kilobits de RAM protégé par pile pour l'entreposage de plus de 10 000 transactions
- Pile de secours rechargeable permettant plus de 10 heures d'opération durant une panne de courant
- Voyant d'avertissement pour statut de la mémoire

Affichage:

- Écran ACL de haute qualité avec éclairage de fond, 2 lignes de 16 caractères
- Peut être programmé pour afficher l'heure, la date, la fonction, le statut, les différents totaux et les messages personnels, au besoin
- Alarme au DEL pour signaler les irrégularités

Clavier:

- 12 touches de fonctions numériques dont 6 programmables
- les touches de fonction ont un voyant DEL

Lecteurs:

- Code à barres (codes 39)
- Magnétique (bande 1, bande 2)

Accessoires optionnels:

- Modem interne (14 400 bps)
- Relais interne 12 Volts CD
- Carte interne Ethernet pour communication TCP/IP (si TCP/IP est utilisé, le relais n'est pas disponible)

Alimentation:

- Voltage : 230/115 Volts CA = 10%, 50-60 Hz
- Consommation de courant : moins de 5 watts

Caractéristiques environnementales:

- Température : 0o à +50o C
- Humidité : jusqu'à 95% de HR



Les horloges enregistreuses internationales C^{ie} Itée

2793 Halpern
St-Laurent, Québec H4S 1P8
Canada

Tél: 514-333-3273
Fax: 514-333-5460
Sans frais: 1-800-380-9935
info@itr.ca